


EFFET DE CHAUX

Brossée



Le monde de la décoration

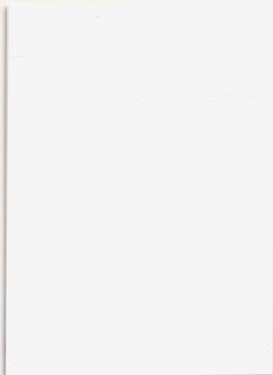

Bianc Pur BH 80ML



Crème JH 10ML



Paille JH 40ML



Cendre NH 5ML



Brume NH 5ML - JH 20ML



Terre JH 80ML - NH 5ML - VR 10ML



Daim JH 40ML - NH 5ML - RH 10ML



Olive JH 60ML - NH 5ML - VR 5ML



Grès JH 10ML - NH 5ML - RH 10ML



Marron NH 20ML - JH 80ML - RH 40ML



Tilleul NH 20 ML - JH 80ML



Brun JH 5ML - NH 5ML - RH 5ML



Aquitaine RH 80ML



Corail CV 5ML - JH 5ML



Vieux Rose RH 5ML - VI 5ML

EFFET DE CHAUX BROSSÉE

Renouant avec les anciens badigeons de chaux, effet de chaux est une peinture décorative moderne à effets nuancés. Sa matité, son velouté agrémenteront vos intérieurs rustiques ou contemporains.



Coloration :

Effet de Chaux Brossée est un produit teintable avec notre système Mineral Color tinting system. Les quantités de colorant à utiliser sont indiquées sous chaque référence pour 8 kg d'Effet de Chaux.

Sur des murs correctement préparés (Impression Minéral Prim conseillé) appliquer la première couche d'effet de chaux au rouleau poils moyens (poils 12mm), travailler par panneaux de 1 à 2 m². Avant que le produit commence à sécher le travailler à la brosse spéciale chaux de façon régulière pour lui donner un effet brossé.

La deuxième couche s'applique, après séchage de 12 heures minimum, toujours à la brosse spéciale chaux. Diluer une quantité d'effet de chaux avec 5% d'eau maximum et varier les applications de produit pur et de produit dilué.

Effet de chaux brossée est sensible à l'eau, pour obtenir un produit lavable, sans altérer la couleur et l'aspect mat, recouvrir avec notre vernis super mat.

Caractéristiques :

Entretien facile
Sans odeur, sans solvant
Sans raccord
Nettoyage du matériel à l'eau
Créint le gel, conservation 6 mois en emballage d'origine non entamé
Conditionné en seau de 8 kg



Renewing with the old lime whitewash, the Effet de Chaux is a modern and decorative paint with varied effects. Its mat and flocked finish enhance your rustic or contemporary interiors.



Colouring :

Effet de Chaux Brossée is tinged with our manual Mineral Color tinting system. The coloured quantity to use are indicate under each reference for 8 kg of Effet de Chaux.

Upon properly prepared walls, (Mineral Primer is recommended) apply the first Effet de Chaux coat with a medium hair paint roller (12 mm) and work by panels of 1 m² to 2 m². Before the product starts drying, work with the special lime brush in a uniform way to give it a brushed look. Following a drying period of at least 12 hours, apply the second coat with the special lime brush. Dilute a quantity of lime with at least 5% water and apply alternate applications of the pure and the diluted product.

Effet de Chaux Brossée is water-soluble. To obtain a washable product without affecting the colour and the mat finish, cover it up with a super mat varnish.

Characteristics :

Odourless, solvent free
No joints
Utensils can be cleaned in water
Frost sensitive, will keep for 6 months in it
Unopened original packaging
Pack in bucket of 8 kg



MINERAL COLOR представляет Effet de Chaux Brossée.

Это современное, декоративное покрытие с различными эффектами, напоминая старые стены, побеленные известью.

Его матовая и структурная поверхность качественно меняет современный интерьер.

Этот материал может быть заколерован в любой цвет.



Колеровка:

Effet de Chaux Ferree колеруется ручной системой MINERAL COLOR. Количество колоранта, указанное под каждым артикулом, приведено в расчёте на 8 кг Effet de Chaux.

НАНЕСЕНИЕ:

До нанесения материала поверхность должна быть выровнена и загрунтована

Mineral Prim (MINERAL COLOR).

Покрытие наносится в два слоя. Первый слой Effet de Chaux Brossée наносится валиком с ворсом средней длины (12 мм) на участке от 1 до 2 кв.м. Рисунок наносится кистью на влажную поверхность.

После высыхания первого слоя (не менее 12 часов), нанесите второй слой покрытия, разбавив предварительно продукт водой (не менее 5 %).

Для сохранения декоративного эффекта Effet de Chaux Brossée следует покрыть матовым лаком Vernis Acrylique (MINERAL COLOR).

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал очень практичный, легко наносится, моющийся. Без запаха, без растворителей. Без стыков. Исползуемый инструмент промывается водой. Не допускается замораживание.

